

規格



出入口尺寸：	1/4 in.	
出入口規格：	FNPT (FBSPT)	
入口方向：	Right	
出口方向：	Right	
壓縮空氣入口管徑：	1/4 in. FNPT	
空氣出口管徑：	1/4 in. FNPT	
	Polypropylene	PVDF
高度：	6.8 in. (173 mm)	6.8 in. (173 mm)
寬度：	7.3 in. (186 mm)	7.3 in. (186 mm)
深度：	4.8 in. (123 mm)	4.8 in. (123 mm)
重量：	2.6 lbs (1.2 kg)	3.8 lbs (1.7 kg)

性能數據

最大流量：	5.7 gpm (21.6 lpm)	
最大入口壓力：	120 psi (8.3 bar)	
最大靜吸入揚程：	23 ft-H ₂ O (7.0 m-H ₂ O)	
最大(乾)揚程：	14 ft-H ₂ O (4.2 m-H ₂ O)	
最大() 濕揚程：	28 ft-H ₂ O (8.5 m-H ₂ O)	
最大通過粒徑：	1/16 in. (1.6 mm)	
平均每衝程排量	(0.01 G / 0.04 l)	
噪音等級：	80 dBA (with Muffler)	

材質

接液部分可選用：	Polypropylene, PVDF	
壓縮空氣部分材質：	Polypropylene	
膜片材質：	Geolast®, PTFE, Santoprene®	
閥球材質：	Geolast®, PTFE, Santoprene®	
閥座材質：	Polypropylene, PVDF	
O-Rings材質：	Buna-N, EPDM, PTFE, Viton® / FKM	
其他五金：	PTFE Coated Stainless Steel, Stainless Steel	
消音器材質：	Plastic	

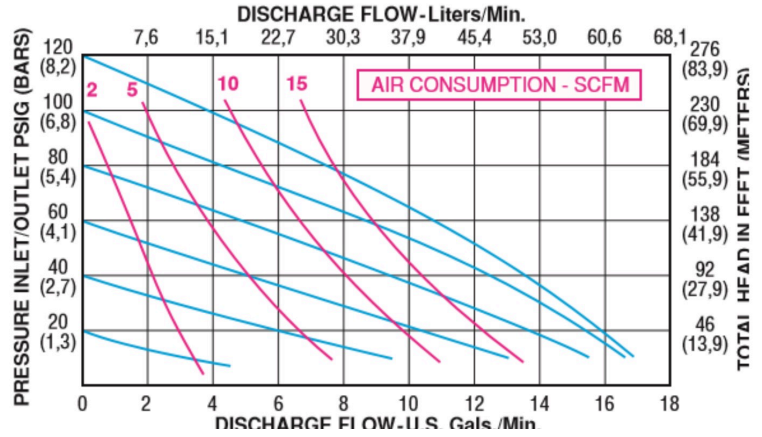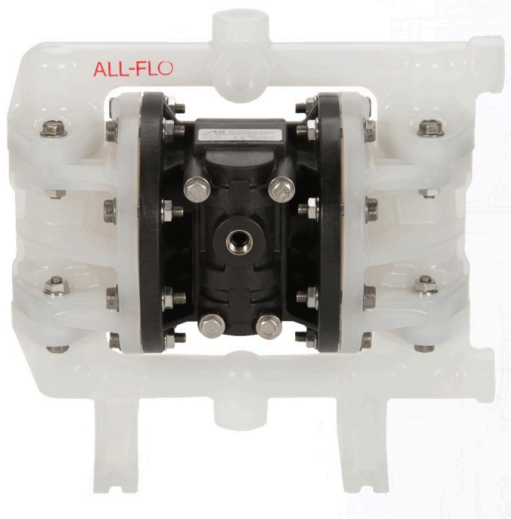

規格

出入口尺寸：	1/2 in.	
出入口規格：	FNPT (FBSPT)	
入口方向：	Right	
出口方向：	Right	
壓縮空氣入口管徑：	1/4 in. FNPT	
空氣出口管徑：	3/8 in. FNPT	
	Polypropylene	Nylon
高度：	11.4 in. (289 mm)	11.4 in. (289 mm)
寬度：	12.0 in. (306 mm)	12.0 in. (306 mm)
深度：	7.4 in. (187 mm)	7.4 in. (187 mm)
重量：	9 lbs (4.1 kg)	12 lbs (5.4 kg)

性能數據

最大流量：	17 gpm (64.6 lpm)	
最大入口壓力：	120 psi (8.2 bar)	
最大靜吸入揚程：	23 ft-H ₂ O (7.0 m-H ₂ O)	
最大(乾)揚程：	15 ft-H ₂ O (4.6 m-H ₂ O)	
最大() 濕揚程：	26 ft-H ₂ O (7.9 m-H ₂ O)	
最大通過粒徑：	1/8 in. (3.2 mm)	
平均每衝程排量	(0.03 G / 0.10 l)	
噪音等級：	83 dBA (with muffler)	

材質

接液部分可選用：	Conductive Nylon, Polypropylene, PVDF
壓縮空氣部分材質：	Glass Filled Polypropylene
膜片材質：	Geolast®, PTFE, Santoprene®, Viton® / FKM
閥球材質：	Geolast®, PTFE, Santoprene®, Viton® / FKM
閥座材質：	Polypropylene, PVDF
O-Rings材質：	Buna-N, EPDM, PTFE, Viton® / FKM
其他五金：	PTFE Coated Stainless Steel, Stainless Steel
消音器材質：	Metal, Plastic